

RocketRAID 2680 阵列卡使用手册


产品图像:



该阵列卡的管理界面分两种:1、开机时的BIOS管理界面 2、进入操作系统后的WEB管理界面。下面将对这两种界面做简要介绍:

1 □ BIOS管理界面:

1.1、在主板通电, BIOS自检时, 按Ctrl+H进入阵列卡的BIOS管理界面:

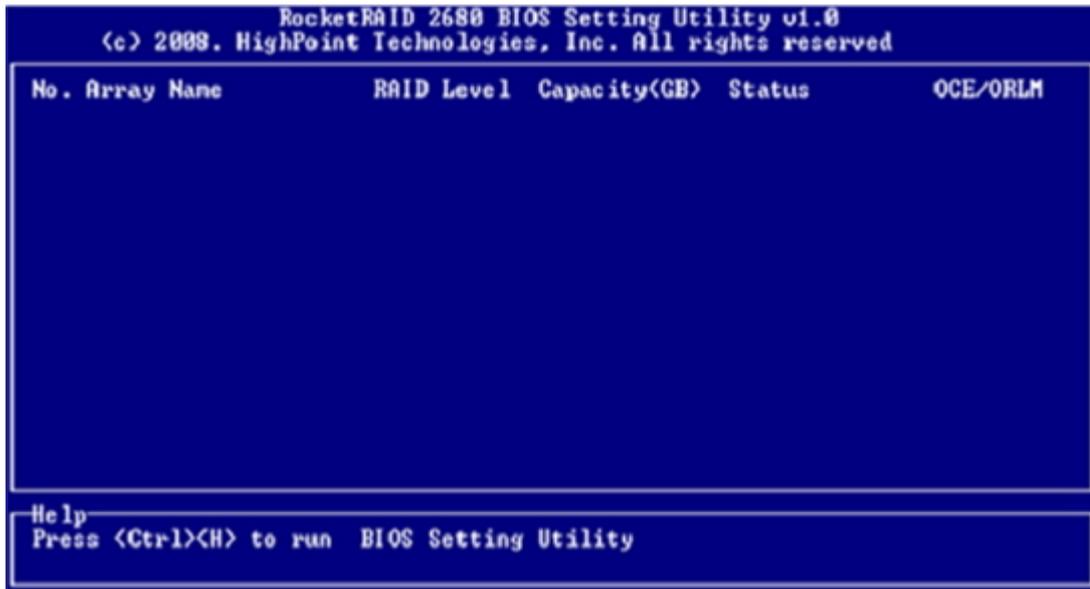

1.2、BIOS选项：



Create—用来创建RAID

Delete—删除RAID

Add/Remove Spare—添加/删除热备盘


Settings—设置

View—查看

Initialize—初始化

1.3、创建磁盘阵列：

在创建磁盘阵列之前要先初始化硬盘：

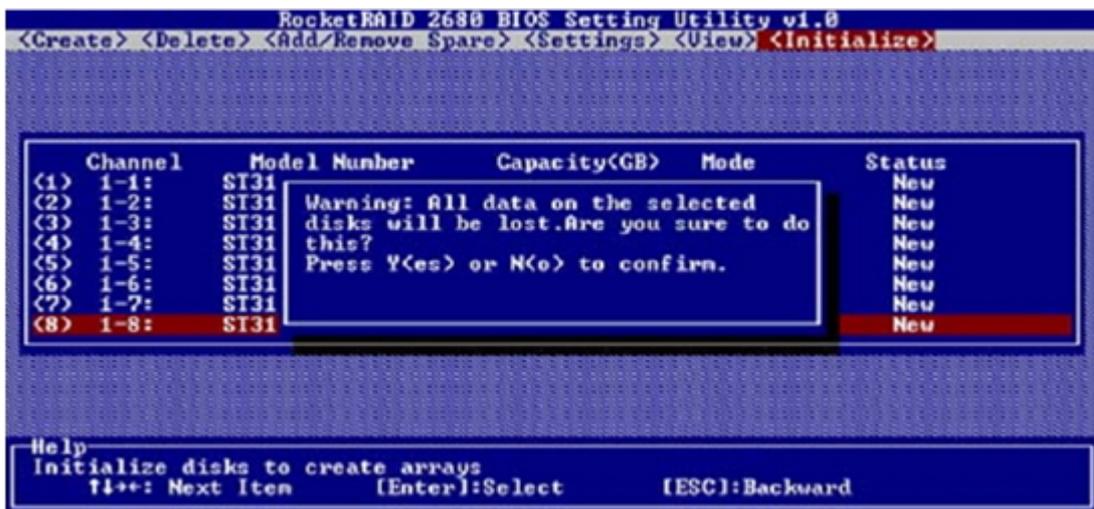


然后，点“Create”选中要创建的类型：



在这里我们选择RAID5:



依次输入阵列的名称, 选择的硬盘, 阵列容量:

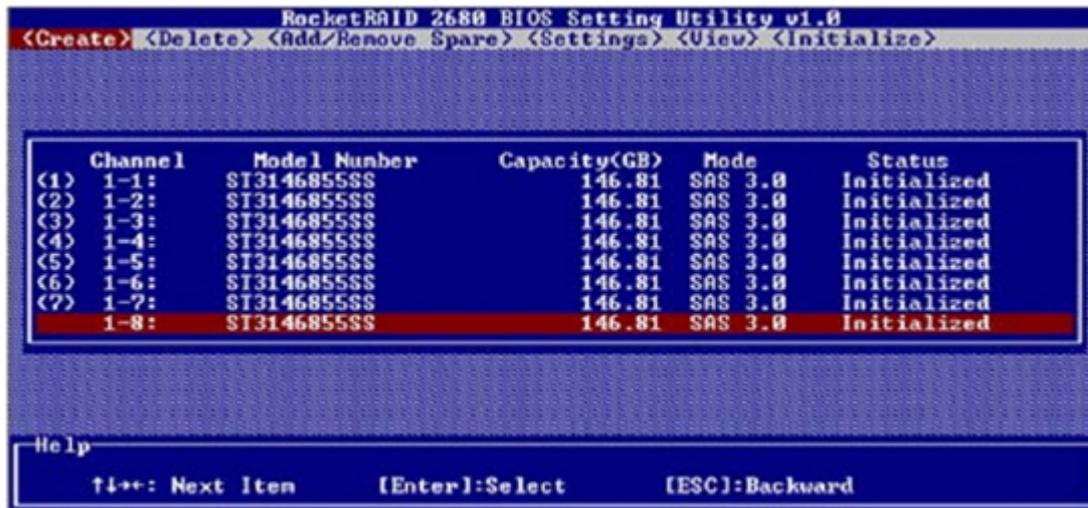

缓存策略:



Write Back--使用硬盘自身的缓存(获得更高的性能)


Write Trough--

直接写到硬盘上(减少因电源故障而引发的可能的数据丢失风险, 但是性能


会有所下降)

最后, 点开始创建即可

1.4、删除磁盘阵列:

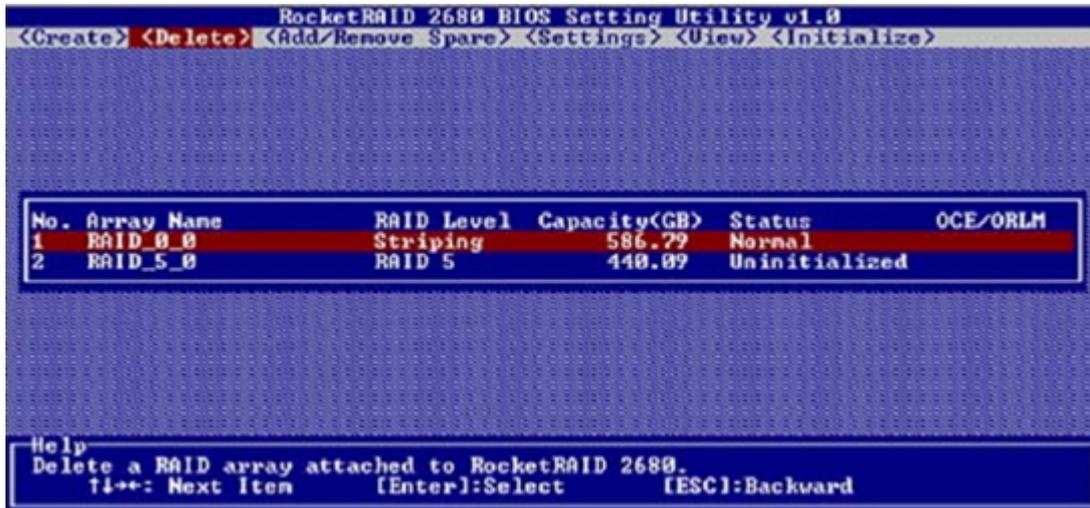

选中要删除的磁盘阵列, 回车, 点“Y”即可:

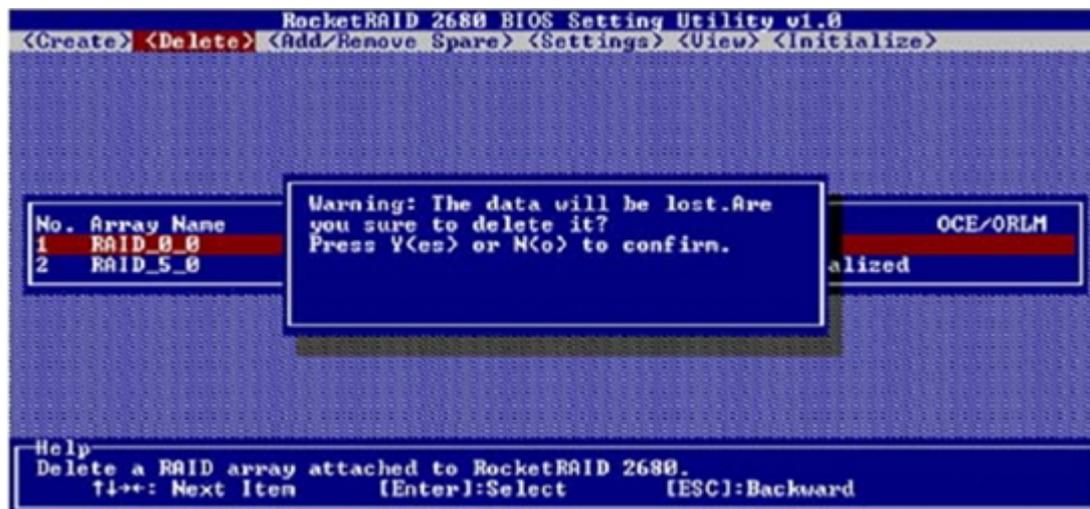

1.5、添加/删除热备盘: